

TRIANGULAR

Líder en Calefacción & Agua Caliente

Representante
exclusivo **BAXI**

ECO NOVA

CALDERA MURAL A GAS

Sistemas Domiciliarios



MÁS CONFORT EN TU HOGAR

Calefacción y agua caliente
sanitaria con un mismo equipo

ECO NOVA

CALDERA MURAL A GAS

MÁS CONFORT EN TU HOGAR

Nueva caldera mural BAXI, doble servicio. Brinda calefacción y agua caliente sanitaria, de ventilación forzada para mayor seguridad en el hogar.

Tecnología de BAXI, confiable y de extensa vida útil, se destacan sus componentes fabricados bajo estrictas normas europeas. Su versión en potencia de 24 KW es ideal para viviendas pequeñas. Al momento de cubrir grandes demandas de ACS y calefacción, se encuentra disponible la versión **Eco Nova** de 31 kW de potencia.

La caldera **Eco Nova**, alcanza un alto rendimiento, permitiendo ahorrar energía en cada instalación, ya sea con sistemas de piso radiante o radiadores. Disfruta del máximo confort en tu hogar!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Novedoso panel digital, más moderno y sencillo de operar
- Versión doble servicio, brinda calefacción y agua caliente sanitaria
- Ventilación forzada, mejora la evacuación de gases de combustión
- Caldera preparada para instalarse con sistemas de radiadores o piso radiante
- Doble intercambiador que otorga mayor resistencia frente a aguas duras en sanitario, respecto a otras calderas
- Gran rendimiento y flexibilidad, por la modulación de llama, para viviendas pequeñas, medianas y de gran superficie.
- Máxima calidad europea en sus componentes, entre ellos el cuerpo hidráulico de latón de gran durabilidad. Hacen un equipo de mayor vida útil.
- Amplia modulación de llama, permite un gran ahorro de energía
- Limitación de temperatura máxima de calefacción, según sistema de radiadores o piso radiante
- 2 años de garantía **

Características Técnicas	Unidad / Modelo	Doble servicio	
		24 F	31 F
Capacidad máxima nominal	Kcal/h	25389	32700
Rendimiento nominal	%	90.8	
Producción de ACS (Δt 20°C)	Lts/min	21.2	27.3
Rango de temperatura ACS	°C	35/60	
Rango de temperatura calefacción	°C	30/85	
Diametro salida de humos	mm	(Coaxial) 60/100 (Tubos separados) 80	
Peso (equipo vacío)	kg	29	35
Tipo de ventilación	-	Tiro forzado - balanceado	


ECO NOVA
24F



MEDIDAS

	Uni	24F	31F
Altura	mm	704	780
Ancho	mm	400	450
Profundidad	mm	295	340

CONEXIONES SOBRE CALDERA (PARTE INFERIOR)

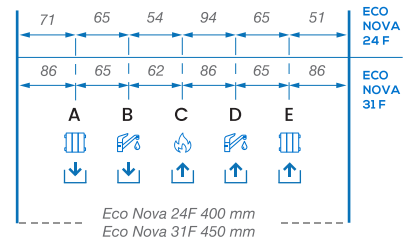

- A. Mando Calefacción \varnothing 3/4"
- B. Salida Agua Sanitaria \varnothing 1/2"
- C. Entrada Gas \varnothing 3/4"
- D. Entrada Agua Sanitaria \varnothing 1/2"
- E. Retorno Calefacción \varnothing 3/4"

** Según términos y condiciones de garantía

La información contenida en este catálogo es orientativa. Por la constante mejora y actualización de sus productos, tanto el diseño como las características de los mismos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso si Triangular S.A. las considerase oportunas de acuerdo con exigencias de carácter técnico o comercial.

BAXI Representante exclusivo

info@triangular.com.ar

TRIANGULAR.COM.AR