

TRIANGULAR

Líder en Calefacción & Agua Caliente

ACUMULADOR SANITARIO TERMICOL

Sistemas Domiciliarios & Centrales

Ideales para grandes consumos
de agua caliente sanitaria



ACUMULADOR SANITARIO


TERMICOL

Los acumuladores Termicol están diseñados para almacenar y calentar agua sanitaria de consumo, instalados y trabajando en conjunto con calderas y/o colectores solares. Fabricados con una importante aislación de poliuretano que mantiene la temperatura del agua acumulada por largos períodos de tiempo.

Cuentan con la protección de un ánodo de magnesio que previene la corrosión de sus paredes internas y un termómetro analógico que indica la temperatura alcanzada. Gracias al tratamiento interno de vitrificación, se mantienen inalteradas las características del agua, sumado a una excelente respuesta del acumulador frente a elevados grados de dureza (sarro). Los acumuladores permiten abastecer a sistemas domiciliarios y centrales que requieran grandes o simultáneas demandas de agua caliente sanitaria.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplia superficie de intercambio que favorece la rápida recuperación de la temperatura del agua caliente.
- Excelente aislación de poliuretano rígido, mantiene la temperatura del agua acumulada durante largos períodos de tiempo.
- Tratamiento anticorrosivo vitrificado
- Capacidades: 150 Lts simple serpentina; 200 Lts a 1500 Lts doble serpentina.
- Sencilla instalación, compatible con calderas tradicionales, de condensación y sistemas solares.
- Ánodo de Magnesio que protege al máximo el interior del acumulador
- Serpentinadas de 1 1/4" de diámetro dispuestas a brindar un calentamiento parejo en todo el acumulador
- Garantía de 1 año **

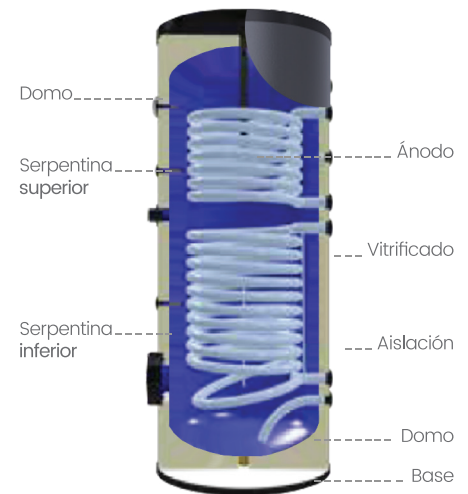

* Grafico correspondiente a acumuladores de doble serpentina

Referencia	Unidad	Capacidades (Lts)						
		150	200	300	500	800	1000	1500
Serpentina	-	simple			doble			
Diámetro (Ø)	mm	580	580	580	740	910	1010	1120
Altura total (H)	mm	1135	1340	1860	1845	2110	2020	2375
Peso (equipo vacío)	Kg	65	83	102	150	275	300	416
Aislación térmica (espesor)	mm			50			80	
Producción Máxima de ACS (ΔT 20°)/Ambas Serpentinadas 80° C	Lts/hora	804	1462	2430	3397	4107	4494	5890
(Acumulación Sanitaria) Temperatura de Trabajo	C°			55 - 60				
(Acumulación Sanitaria) Temperatura Máxima	C°			95				
(Acumulación Sanitaria) Presión Máxima	bar			8				
(Serpentina) Temperatura Máxima	C°			110				
(Serpentina) Presión Máxima	bar			10				

** Según términos y condiciones de garantía

La información contenida en este catálogo es orientativa. Por la constante mejora y actualización de sus productos, tanto el diseño como las características de los mismos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso si Triangular S.A. las considerase oportunas de acuerdo con exigencias de carácter técnico o comercial.

info@triangular.com.ar

triangular.com.ar