

# TRIANGULAR

Líder en Calefacción & Agua Caliente

# BOMBA DE CALOR

## TRIPOL



Climatización de piscinas

Disfruta de tu piscina  
por más tiempo!



# BOMBA DE CALOR TRIPPOOL

## PARA CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS

Con la bomba de calor Tripool, con tecnología Inverter vas a disfrutar de tu piscina por más tiempo. Fabricada especialmente para climatizar el agua de la pileta a partir de una simple instalación. Amigable con el medio ambiente, de dimensiones compactas y bajo nivel sonoro.




Características Generales	Unidad	Modelos	
		Tripool 90	Tripool 130
<b>Condiciones Verano (Aire 27°C; Agua 27°C; Humedad 80%)</b>			
Potencia Calorífica	Kw	9	13
	kCal/h	7700	11200
Caudal Agua	m <sup>3</sup> /h	2 / 4	4 / 6
Rango COP	-	7,1 / 14	7 / 14,5
<b>Condiciones de rendimiento Aire 14°C/Agua 26°C/Humedad 70%</b>			
Potencia Calorífica	Kw	6.5	8.9
	kCal/h	5600	7700
Caudal Agua	m <sup>3</sup> /h	2 / 4	4 / 6
Rango COP	-	4,7 / 7,3	4,9 / 7,5
<b>Características Técnicas</b>			
Volumen de agua recomendado*	m <sup>3</sup>	20 - 45	45 - 65
Alimentación Eléctrica	Volts	230	230
	Hz	50	50
Consumo Eléctrico Nominal	Kw	0,19 / 1,38	0,26 / 1,80
	Amper	0,38 / 5,98	1,13 / 7,83
Consumo Eléctrico Máximo	KW	2	2.8
	Amper	8.5	12
Sección Cable Alimentación Eléctrica	mm <sup>2</sup>	2.5	2.5
Nivel de Ruido a 1 metro	dB(A)	36,8 / 46,2	40,1 / 48,7
Temperatura Ambiente Trabajo	°C	-10 °C / 43 °C	
Conexiones Hidráulicas	mm	50	
<b>Presión Mínima Operación</b>			
Succión	MPa	0.15	
Descarga	MPa	4.1	
Peso	Kg	53	57
Refrigerante	Tipo	R32	
Carga Refrigerante	g	650	800
Grado de Protección	IP	IPX4	

\*El volumen de agua recomendado se aplica a una piscina domiciliaria con cubierta isotérmica, de Septiembre a Abril.

## Características

- Tecnología Inverter: mantiene la temperatura del agua deseada, con el mínimo consumo energético.
- Diseño de vanguardia: Toma de aire lateral y expulsión por la parte posterior. Ventilador "invisible" que brinda mayor seguridad para el usuario.
- Display táctil: manejo sencillo y fácil lectura a distancia.
- Conexión WIFI: Ideal para controlar la temperatura desde cualquier dispositivo móvil.
- Funcionamiento silencioso: Permite disfrutar del máximo confort con su bajo nivel sonoro.
- Gas Refrigerante R32 ecológico, amigable con el medio ambiente.
- Compresor DC de doble rotación e intercambiador de titanio: 40% más eficiente que los intercambiadores tradicionales
- Equipo diseñado para trabajar con temperatura de ambiente hasta -10° C / 43°C.
- Garantía 1 Año \*\*

## Dimensiones

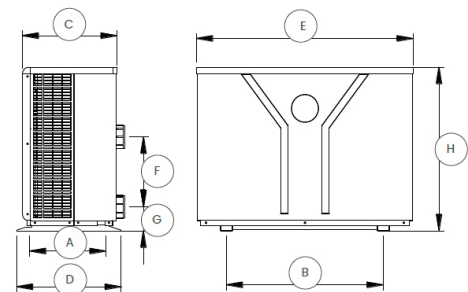

Unidad	Tripool 90	Tripool 130
A		410
B		645
C		390
D	mm	430
E		890
F	250	280
G		75
H		657

### \*\* Según términos y condiciones de garantía

La información contenida en este catálogo es orientativa. Por la constante mejora y actualización de sus productos, tanto el diseño como las características de los mismos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso si Triangular S.A. las considerase oportunas de acuerdo con exigencias de carácter técnico o comercial.

info@triangular.com.ar

triangular.com.ar